

COMBO

KEESTRACK
GROUP

Kompakt, vielseitig und mobil



Grobsieben und Präzisionssieben
Einfacher Service- und Wartungszugang
Siebkasten 2700 x 1200 mm
Kraftstoffeinsparung durch Hydraulik mit „load sense“ Regelung
Modernste Technologie für geringe Kosten pro Tonne Produktion
Benutzerfreundliche, einfache aber intelligente Steuerung
Plattenbandaufgeber als Standard für höchste Leistung
Kompakt in Gewicht und Abmessungen
Durchsatzkapazität bis zu 250 Tonnen/Stunde

Technologie für Sie und die Umwelt

Die moderne Technologie der Combo steht für enorme Kraftstoffeinsparungen. Der Motor mit niedrigen Emissionswerten sorgt in Kombination mit dem Hydrauliksystem mit „load sense“ Regelung für minimale Umweltbelastung und maximale Kraftstoffeinsparungen.

- **Die Hydraulik mit „load sense“ Regelung kann 4 bis 6 l Diesel pro Stunde sparen gegenüber herkömmlich verwendeten Systemen. Bei 1.000 Betriebsstunden pro Jahr können Sie mehr als 5.000 l Diesel sparen.**

Die Relytec-Bedientafel vereinfacht den Betrieb und die Wartung.

Die optionale Fernbedienung der Combo erlaubt die Bedienung der Anlage von einem anderen Standort aus, z. B. vom Bagger.

Die Combo kann mit zahlreichen Optionen ausgestattet werden, sodass sie sich für fast jede Anwendung eignet.

Merkmale und Vorteile durch kluges Design

- **Optimale Flexibilität und Mobilität**
- **Hochleistung und hohe Zuverlässigkeit**
- **Perfekte Siebergebnisse bei niedrigsten Kosten**
- **Robustes und kluges Design mit gutem Zugang für Wartung, Reparatur und Wechsel von Verschleißteilen**
- **Geringes Gewicht und kompakte Transportabmessungen**
- **Bis zu 25 % höhere Kraftstoffeffizienz durch Hydrauliksystem mit „load sense“ Regelung**
- **Betriebsbereit in 30 Minuten**
- **Geringe Lade-/Aufgabehöhe**
- **Sehr große Siebfläche**
- **Ausgezeichneter Zugang unter dem Siebkasten**
- **Einfacher Wechsel der Siebdecke und der Verschleißteile**
- **Plattenbandaufgeber als Standard für höchste Leistung**
- **Hydraulikleitungen wo möglich aus Stahl (sicherer, einfacherer und schneller zu reparieren)**
- **Geschützte Schmiernippel**
- **Kondensatabfluss am Kraftstofftank**
- **Besonders starke Wasser absorbierende Kraftstofffilter**
- **Benutzerfreundliche Bedienung**
- **Perfekt zugänglicher Motorraum**
- **Seitenaustragsbänder mit Seitenabdeckungen**



Anwendungen

- **Vorsieben/Grobsieben**
- **Recycling von Deponiemüll und Bauschutt**
- **Humus und viele andere Produkte**
- **Trennung von schwer siebbaren Körnungen**
- **Bau- und Abbrucharbeiten**
- **Sieben nach oder vor einem Brecher**
- **Sand und Kies**
- **Steinbrüche**



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

COMBO

Transporthöhe	3.150 mm
Transportbreite	2.500 mm
Transportgewicht	± 17.000 kg
Transportlänge	9.150 mm

Aufgabebunker 6 m³
Alle drei Bunkerwände sind klappbar

Plattenbandaufgeber
Verstellbare Geschwindigkeit 0 bis 4,8 m/min

Siebkasten

Länge x Breite	2.700 mm x 1.200 mm
	3,24 m²
Antrieb	hydraulisch, 7,5 kW

Förderband unter dem Siebkasten

Länge x Bandbreite	3.000 mm / 800 mm
Antrieb	hydraulisch, 4 kW

Überkornband

Länge x Bandbreite	4.500 mm / 1.000 mm

Seitenaustragsband rechts (Mittelkorn)

Länge x Bandbreite	8.000 mm / 650 mm
Antrieb	hydraulisch, 5,5 kW

Seitenaustragsband links (Feinkorn)

Länge x Bandbreite	8.000 mm / 650 mm
Antrieb	hydraulisch, 7,5 kW


Raupenfahrwerk

Länge x Breite	3.550 mm x 400 mm
Geschwindigkeit	1 km/h


Antrieb	Diesel / hydraulisch
Hydraulik	„load sense“ Regelung

Steuerung: Relytec-Bedientafel




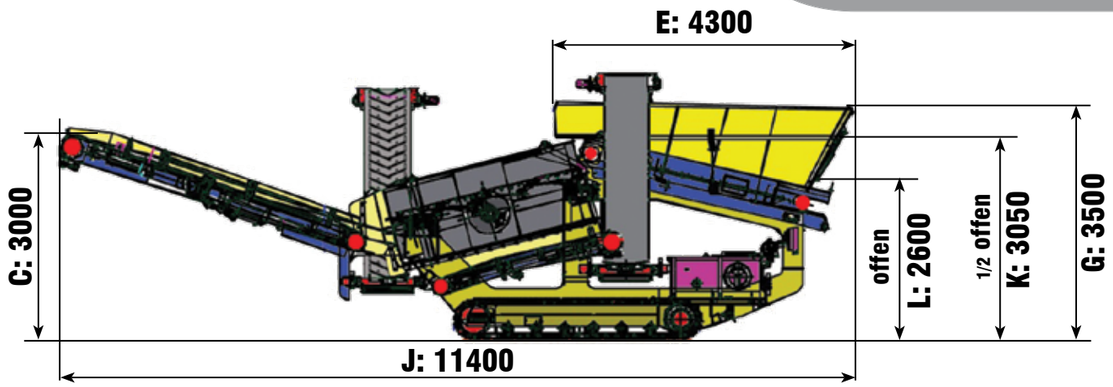

Arbeitsabmessungen

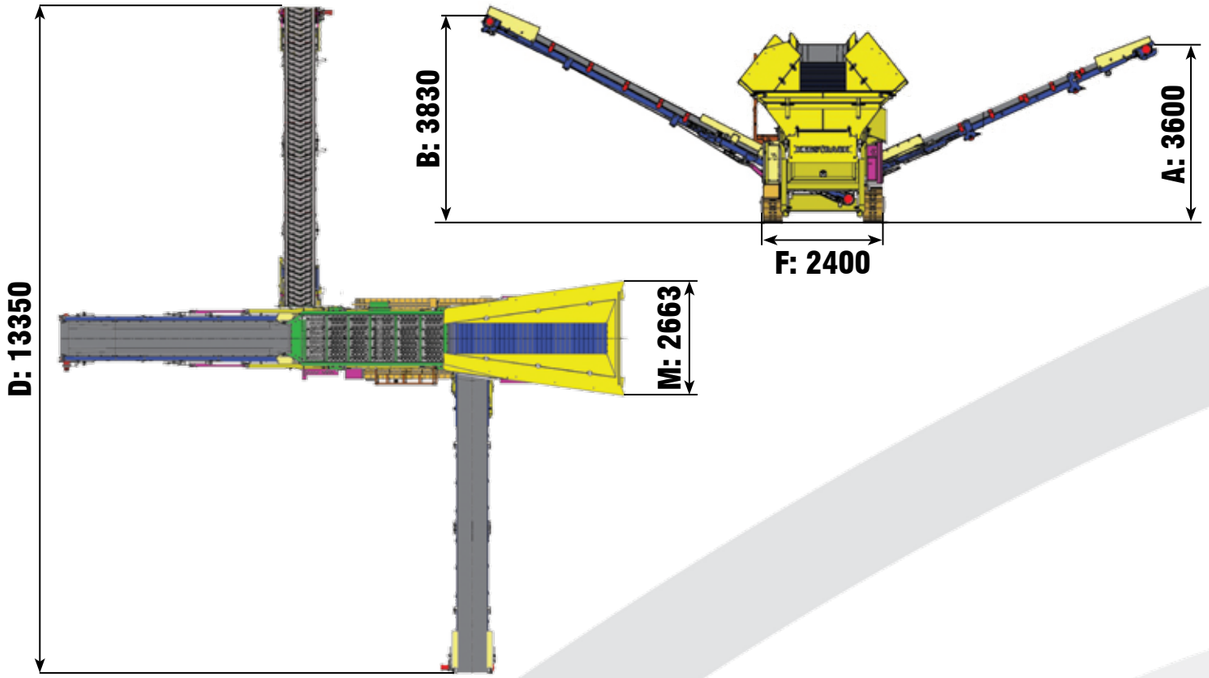

Transportabmessungen

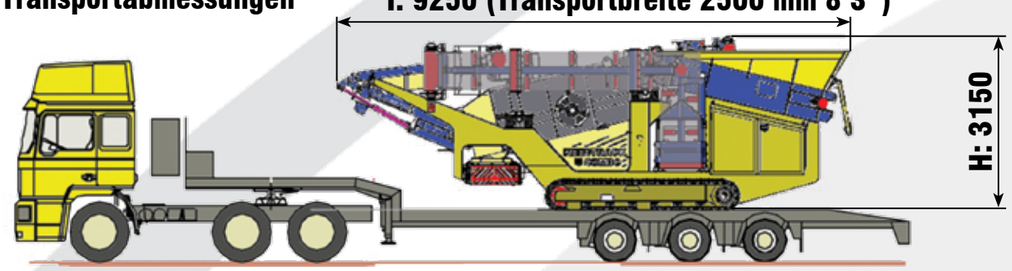

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
3600	3830	3000	13350	4300	2400	3500	3150	9250	11400	3050	2600	2663	mm
11’9”	12’7”	9’10”	43’7”	14’1”	7’10”	11’6”	10’4”	30’4”	37’5”	10’	8’6”	8’9”	Ft/inch


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.



14.



15.

COMBO LISTE DER OPTIONEN

1. Hochleistungs-Fingersieb am Oberdeck
2. Fingersieb im Unterdeck
3. Hardox Lochblech im Oberdeck
4. Zentrales Schmiersystem
5. Anti-Verstopfungssystem am Unterdeck
6. Materialflussbremse am Oberdeck
7. Sortierstation beidseitig
8. Funkfernsteuerung, 2 verfügbare Anstührungen
9. Hartmetal-Bandabstreifer aus Wolframstahl
10. Aufgeber mit Gummiband
11. Diesel-Betankungspumpe 80 l/min mit Filter mit Wasserabscheider
12. Arbeitsleuchten (4) Halogen oder LED
13. S-flex-Siebbelag
14. Hydraulisch klappbare Bunkerwände an 3 Seiten
15. Hakenliftmobil





Combo, Ihr zuverlässiger Partner








V2 10-14 - Keestrack kann für unrichtige Information nicht haftbar gemacht werden.

KEESTRACK GROUP

KEESTRACK nv • Taunusweg 2 • 3740 Bilzen • Belgien
Tel.: +32 89 51 58 51 • info@keestrack.net • www.keestrack.com

KEESTRACK - OM spa • Via Postumia 62 • 31050 Ponzano Veneto (Treviso) • Italien
Tel.: +39 0422 441 311 • omtrack@omtrack.it • www.omtrack.it