

Profilgurt für Bandaufgeber



Sonderlackierungen



Zusätzliche Zugösen



Fernbedienung



Aufreißmesser



Abweiserblech 2. Fraktion



Außensiebbespannung
wahlweise 2 - 80 mm



LED Beleuchtung



Benzin-Aggregat



Bauschutt



Grünschnitt



Holz-Reste



Sand & Kies



Recycling



Steine



Kompost

ZEMMLER MULTI SCREEN® MS 1000 • technische Angaben**Bodenrahmen:**

Fahrwerk: gummigefederte Achse
Reifen: 2 x 195/70 R13C, Traglast je 900 kg
Bremsen: Bremsachse SB18

Aufgabetrichter:

Rauminhalt: ca. 1 m³
Ladehöhe: 2.000 mm
Ladelänge: 2.350 mm

Bandaufgeber:

Gurtbreite: 650 mm
Bandlänge: 2.000 mm
Gurttyp: Glattgurt
Geschwindigkeit: regelbar

Einfachtrommel:

Siebfläche: 3 m²
Außen Ø: 900 mm
Länge: 1.500 mm
Drehzahl: 18 U/min
Antrieb: Sanftanlauf, nicht regelbar
Riemenscheiben, Riemen BM Profil

Reinigungsbürste:

Durchmesser: 350 mm, selbstlaufend

Kraftversorgung:

elektrisch (16A):
Anschlussleistung ca. 5 kW (6,5 kVA) (Standard)
optional: Benzin-Aggregat 6,25 VA
(nicht im Grundpreis enthalten)
Dauerleistung: 3 kW
Tankinhalt: 30l
Gewicht: 90 kg
Maße: 786 x 570 x 600 mm
Nur für MS 1000 ohne zusätzliche Verbraucher!

Gesamt-Gew.: max. 1.800 kg

Zugvorrichtung:

eine Zugvorrichtung wahlweise inklusive,
wechselbar zwischen:
Kugelkopfkupplung Ø 50 mm gemäß ISO 24347
Zugöse Ø 40 mm gemäß ISO 8755

Maße:**Transportstellung**

Länge: 4.800 mm
Breite: 1.900 mm
Höhe: 2.200 mm

Arbeitsstellung

Länge: 4.800 mm
Breite: 2.900 mm
Einwurfhöhe: 2.200 mm

Haldenband Feinfraktion:

Gurtbreite: 800 mm
Gurtlänge (AA): 1.760 mm
Gurttyp: Glattgurt, mechanisch klappbar
Abwurfseite: links
Abwurfhöhe: 1.400 mm
Rippengurt: optional möglich

Leistung: 5 - 20 m³/h, abhängig von
Materialienbeschaffenheit

2 Fraktionen:

Feinfraktion: 2 - 80 mm, nach Wunsch
Grobfraktion: bis max. 200 mm (Standard)

Siebmaterialien:

Erde, Sande, Kies, Kompost, Holzhackschnitzel,
Bauabfall, Recyclingmaterial, Schlacken, Schotter
und Stein in Korngrößen von 2 mm - 80 mm

Farbe / Beschichtung:

2K Polyurethan-Einschichtdecklack
Silo, Motorabdeckungen und Seitenabdeckungen:
RAL 6001 Grün
Rahmen, Sortiertrommel: RAL 7022 Grau
Förderbandrahmen: feuerverzinkt



Bauschutt



Grünschnitt



Holz-Reste



Sand & Kies



Recycling




Steine



Kompost

ZEMMLER MULTI SCREEN® MS 1000 • Arbeitsstellung

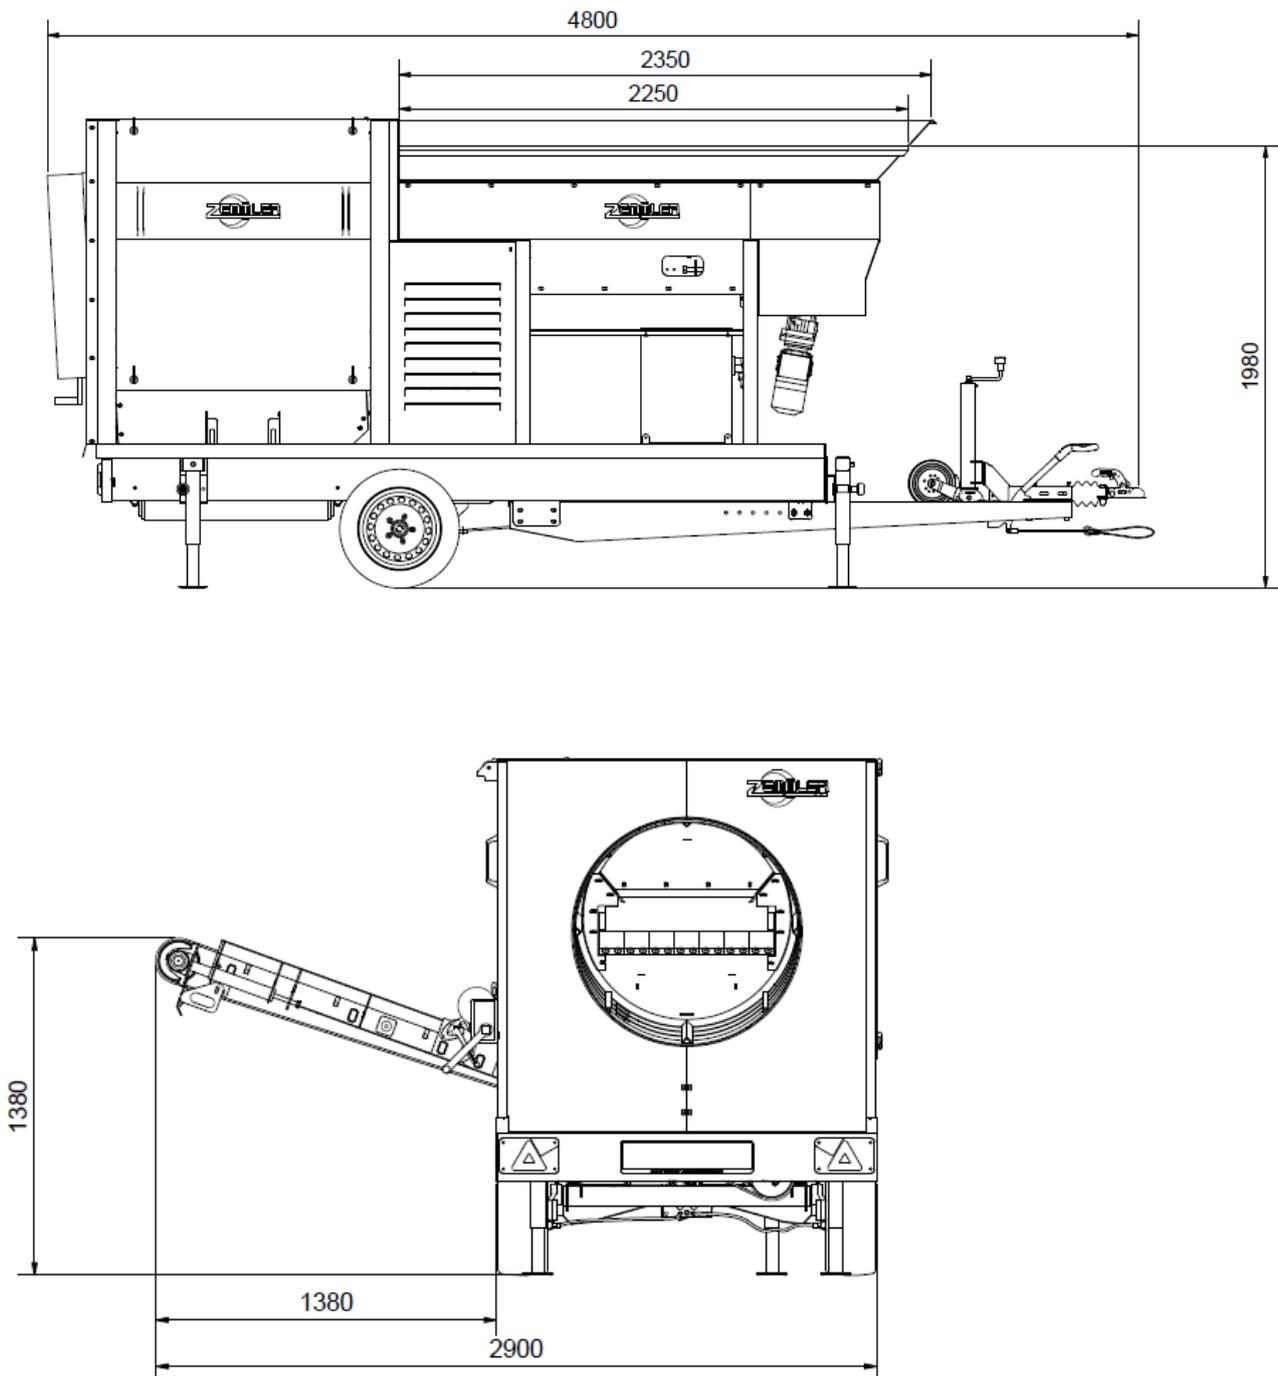

ZEMMLER MULTI SCREEN® MS 1000 • Transportstellung

