

**Chassis:**

Hochlader 1800 kg (L: 5m, B: 1,7 m)

**Fahrwerk:**

gummigefederte Achse

**Reifen:**

2 Stück 195/70 R13C, Traglast je 900 kg

**Bremsen:**

Bremsachse SB18

**Aufgabetrichter:**

Rauminhalt: 1 m<sup>3</sup>  
Ladehöhe: 2.000 mm  
Ladelänge: 2.350 mm

**Bandaufgeber:**

Gurtbreite: 650 mm  
Bandlänge: 2.000 mm  
Gurttyp: Glattgurt

**Gurtgeschwindigkeit:**

Regelbar

**Einfachtrommel:**

Siebfläche: 3 m<sup>2</sup>  
Außendurchmesser: 900 mm  
Länge: 1.500 mm  
Drehzahl: 18 U/min

**Trommelantrieb:**

Antrieb: Sanftanlauf, nicht regelbar  
Riemenscheiben, Riemen BM Profil

**Kraftübertragung:**

formschlüssig

**Reinigungsbürste:**

Durchmesser: 350 mm, selbstlaufend

**Kraftversorgung:**

elektrisch (16A):  
Anschlussleistung ca. 5 kW (6,5 kVA) (Standard)  
optional Benzin-Aggregat (nicht im Grundpreis enthalten):  
ENDRESS, 6,25 kVA  
Dauerleistung: 3 kW  
Tankinhalt: 30l  
Gewicht: 90 kg  
Maße: 786 x 570 x 600 mm  
Nur für MS 1000 ohne zusätz. Verbraucher

**Haldenband Feinfraktion:**

Gurtbreite: 800 mm  
Gurttyp: Glattgurt, mechanisch klappbar  
Abwurfseite: links  
Abwurfhöhe: 1.400 mm  
Rippengurt: optional möglich

**Zugvorrichtung:**

eine Zugvorrichtung wahlweise inklusive,  
wechselbar zwischen: Kugelkopfkupplung Ø 50 mm  
gemäß ISO 24347  
Zugöse Ø 40 mm gemäß ISO 8755

**Maße:****Arbeitsstellung**

Länge: 4.800 mm  
Breite: 2.900 mm  
Höhe: 2.200 mm

**Transportstellung**

Länge: 4.800 mm  
Breite: 1.900 mm  
Höhe: 2.200 mm

**Leistung:**

5 - 20 m<sup>3</sup>/h, abhängig von der Materialienbeschaffenheit

**2 Fraktionen:**

Feinfraktion: 2 - 80 mm, nach Wunsch  
Grobfraktion: bis max. 200 mm (Standard)

**Farbe / Beschichtung:**

Einschichtdecklack  
Chassis: RAL 7022 umbragrau  
Silo, Motorabdeckungen und Seitenabdeckungen:  
RAL 6001 grün (Standard)  
Sortiertrommel grau  
Förderbandrahmen: feuerverzinkt

**Siebmaterialien:**

Erde, Sande, Kies, Kompost, Holzhackschnitzel, Bauabfall,  
Recyclingmaterial, Schlacken, Schotter und Stein in Korngrößen  
von 2 mm - 80 mm



**Gesamtgewicht:**

max. 1.800 kg





**Alle Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen und Weiterentwicklungen. Zusatzoption können das Gewicht verändern. Unter Umständen ist ein zusätzlicher Transport nötig**  
**Weitergabe und Veröffentlichung nur mit schriftlicher Zustimmung von Zemmler Siebanlagen GmbH**

### ZEMMLER® MULTI SCREEN® MS 1000 • Standardausführung

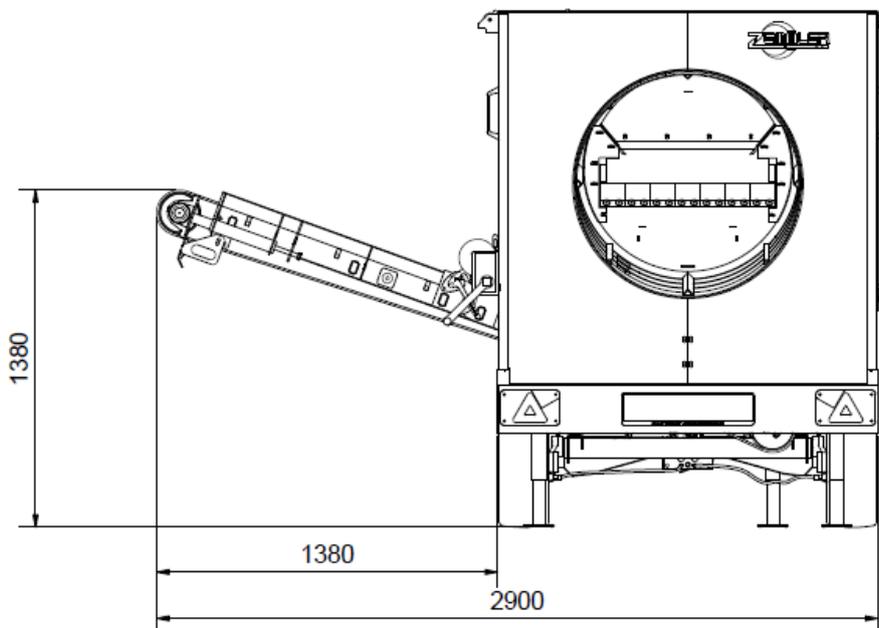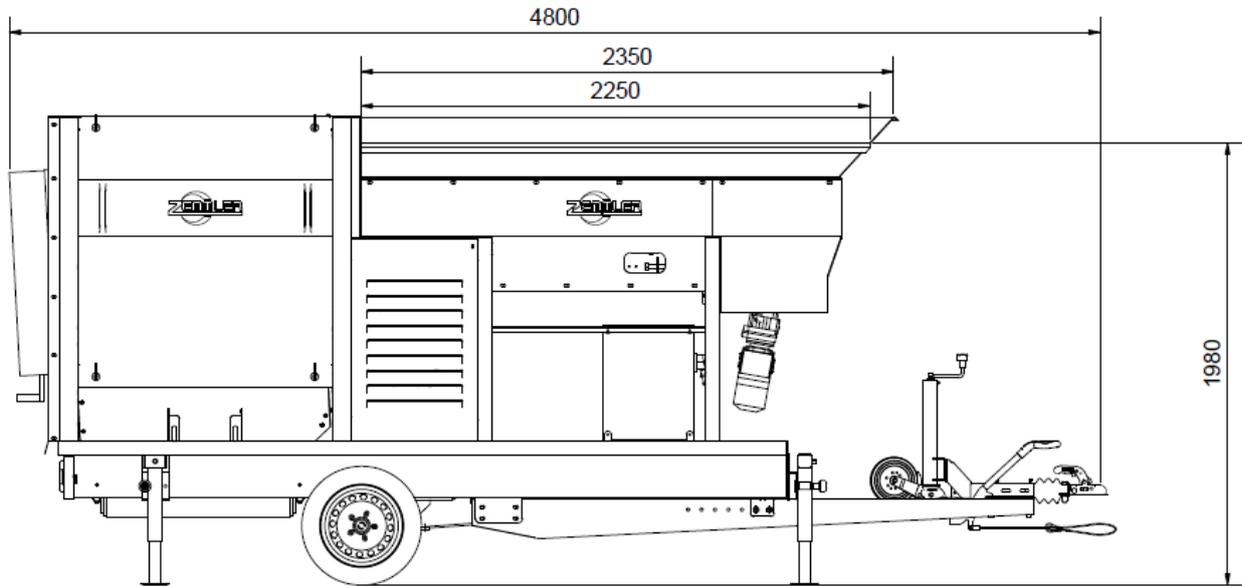

Alle Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen und Weiterentwicklungen. Zusatzoption können das Gewicht verändern. Unter Umständen ist ein zusätzlicher Transport nötig  
 Weitergabe und Veröffentlichung nur mit schriftlicher Zustimmung von Zemmler Siebanlagen GmbH

### ZEMMLER® MULTI SCREEN® MS 1000 • Transportstellung

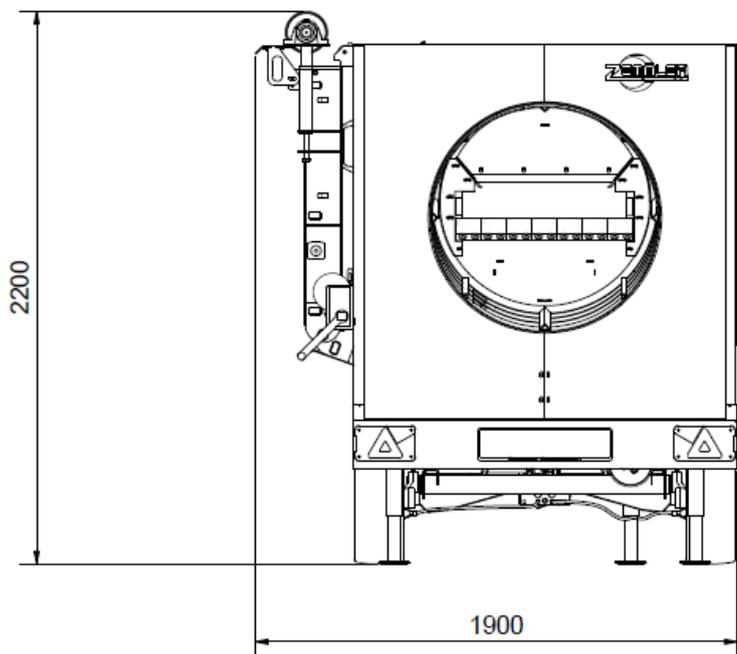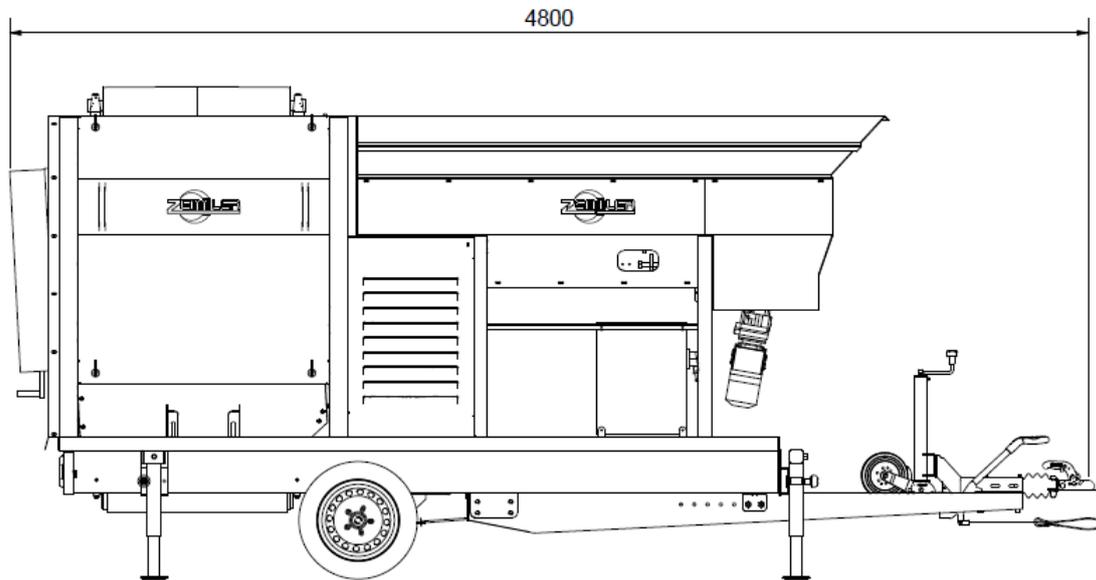

Alle Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen und Weiterentwicklungen. Zusatzoption können das Gewicht verändern. Unter Umständen ist ein zusätzlicher Transport nötig  
Weitergabe und Veröffentlichung nur mit schriftlicher Zustimmung von Zemmler Siebanlagen GmbH