

TS80-40 / TS80-48 Technische Beschreibung



Technische Eckdaten

- Breite..... 2.29 m
- Länge..... 24.30 m
- Abwurfhöhe maximal:..... 11.00 m
- Steigungswinkel:..... 0-28 Grad

Transportabmessungen

- Breite..... 2294 mm
- Länge..... 12574 mm
- Höhe..... 2433 mm

Gewichte

- Standard Maschine..... 11800 kg
- Dual Power Maschine..... 13760 kg

TS80 Seite 1/4





Apolczer Baumaschinen GmbH
Am Pflüger 15
91207 Lauf a. d. Pegnitz
Tel.: 09126 281 475
Fax: 09126 281 476
E-Mail: info@apolczer-baumaschinen.de
www.apolczer-baumaschinen.de

Hauptband

- TS80 - 40 Breite..... 1.000 mm
- TS80 - 48 Breite..... 1.220 mm
- Länge 24.384 mm
- Gurtqualität..... EP 500 3PLY / Optional
- Länge A-A:..... 23.104 mm
- Antriebstrommel:..... 296 mm
- Umlenktrommel: 274 mm

Antriebseinheit

- Art Diesel Hydraulisch
- Motor CAT 2.2NA 38kw / 50PS/ 2200 U/min. – TS 80-40
Deutz Motor 75 PS - TS 80-48
- Dieserverbrauch 5.2-6.2ltr/hr
- Tankinhalt 216 Liter

HYDRAULIK:

- Hydraulikmotor Standardmaschine..... Danfoss OMV630
- Hydraulikmotor, Twin Drive Maschine..... Danfoss OMV630 / 2 Stück

Kettenlaufwerk:

- Länge..... 3.5 m
- Kettenbreite..... 400 mm
- Drehmoment 14300 daN
- Getriebe..... 134:1
- Hydraulikmotor..... Rexroth 32cc / Rev
- Geschwindigkeit..... 1.6 km /h



Vorzüge:

- Einsetzbar bei einer Vielzahl von Anwendungen: gebrochenes Material, Kompost, Rindenmulch, Kohle, Sand, Kies und Erden.
- Eine Vielzahl von Aufgabe- und Abwurfhöhen einstellbar. Einsatz mit Brechern und Siebanlagen in vielen Variationen möglich.
- hohe Einsatzeffektivität
- hohe Haldenkapazitäten
- gute Beweglichkeit am Einsatzort
- Betriebskostenreduzierung um bis zu 75% - Radlader und Fahrer kann bei der Materialaufhaltung eingespart werden.

TS80 Seite 2/4



EDGE ARE GLOBAL LEADERS IN THE DESIGN INDUSTRY - MATERIALS RECYCLING - AGGREGATE PROCESSING - MINERALS HANDLING

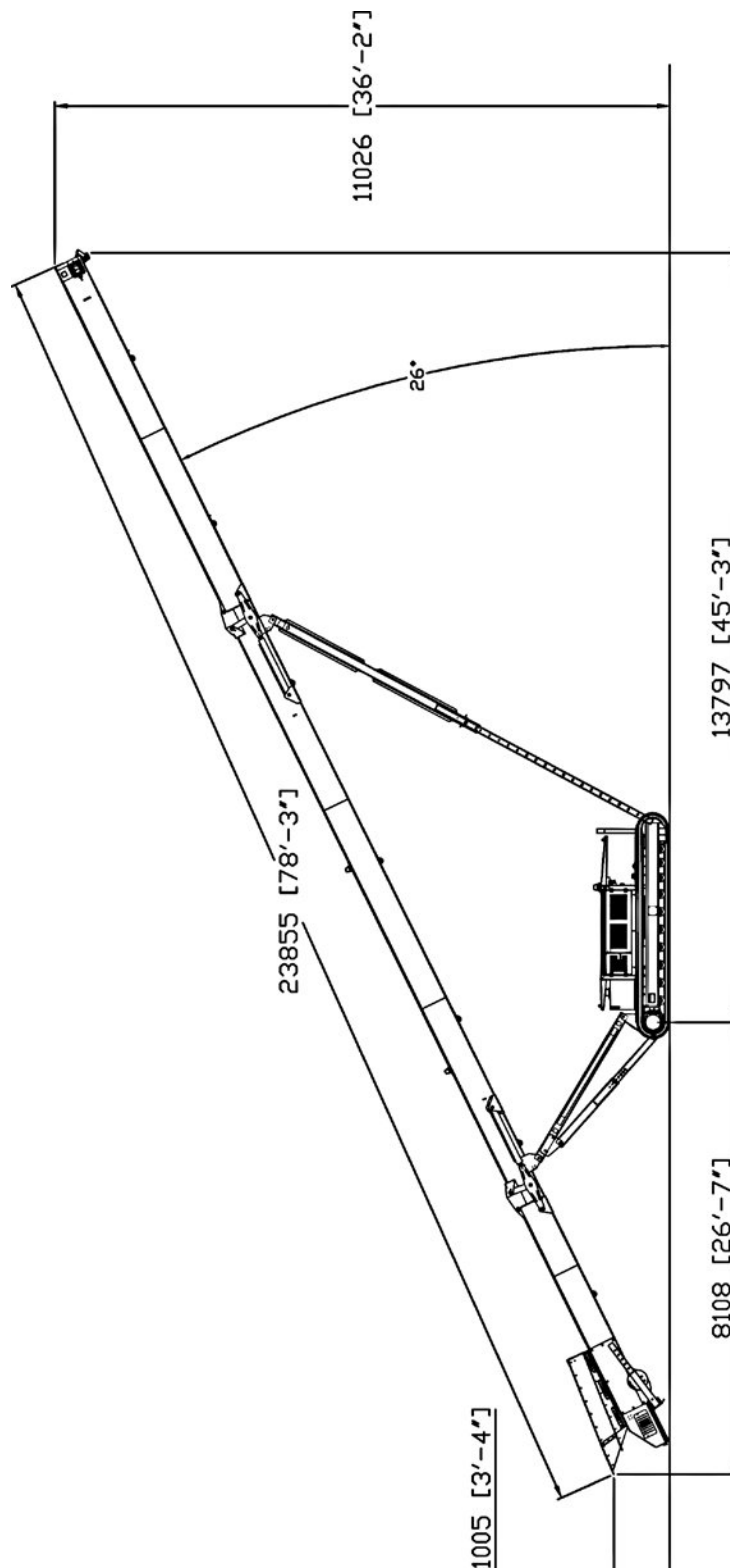


Fig. 1. TS80 Arbeitsabmessungen

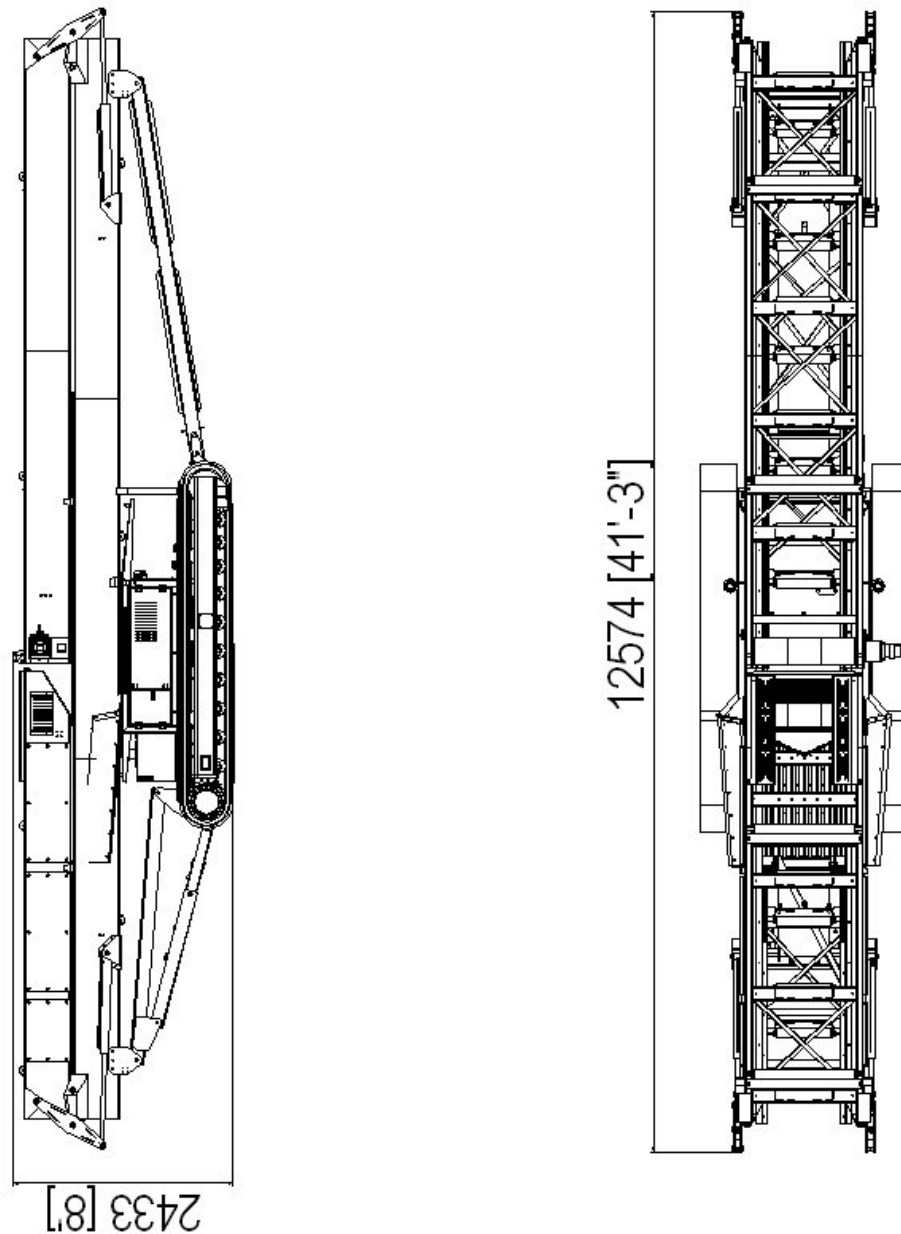


Fig. 2. TS80 Transportabmessungen

TS80 Seite 4/4