

Aufhalden mit geringem *Aufwand*



PRODUKT BROSCHÜRE

EDGE TSR80

Kettenmobiles Haldenband

Merkmale - Vorteile



Das EDGE TSR80 ist ein 24 m langes Kettenmobiles Band zur kreisförmigen Aufhaltung. Die Vorteile kettenmobil und radiales Aufhalten vereint in einem leistungsstarken Produkt. Das TSR80 kombinierte die selbständige Fortbewegung in schwierigstem Gelände mit größtmöglicher nierenförmiger Materialaufhaltung. Die perfekte Lösung für mobile und großvolumige Aufhaltung jeglicher Art von Schüttgütern.

Das TSR80 bietet Anwendern eine Vielzahl von Ausstattungsvarianten wie, Duo-Antrieb, Gurtbreite von 1200 mm, verstellbare Aufgabehöhe, verstellbare Abwurfhöhe, radiale Materialaufhaltung und kurze Aufbauzeiten für Transport und Arbeitsstellung.


Der wesentliche Vorteil des TSR80 für den Anwender ist der einfache Transport der Anlage mit geringstem Kostenaufwand.

Wesentlicher Vorteil

- Selbständige Fortbewegung und hohe Lagerkapazität durch radiales Aufhalten.
- 1200 mm Gurtbreite mit Leistung bis 1000 to/h
- Verstellbare Aufgabe und Abwurfhöhen.
- Optional: vollautomatische Aufhaltung
- 360° schwenkbar.
- Hydraulisch klappbares Kopfteil.



Ausstattungs- merkmale

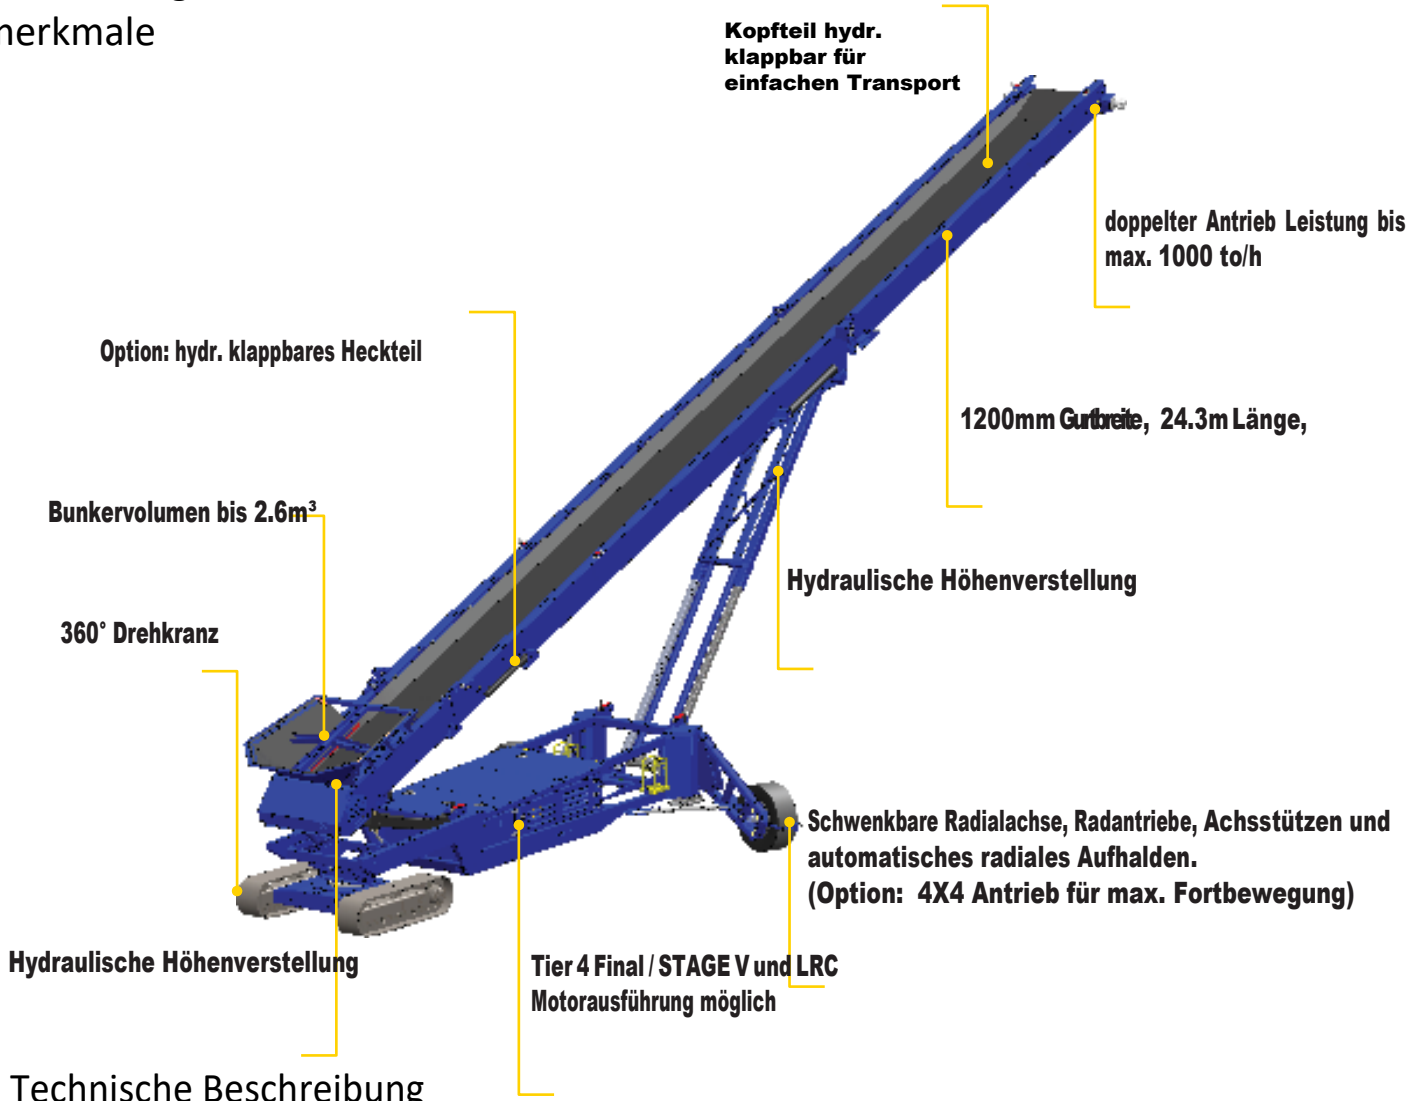

Technische Beschreibung

TRANSPORT DIMENSIONS

Länge:	15673 mm
Breite:	2255 mm
Höhe:	3361 mm
Container Transportmaße	40' X 9'6" Container
Transportgewicht	18700 kg

Bandwerte

Gurtbreite:	1200mm
Bandlänge	24300mm
Bunkervolumen:	2.6m ³ (vergrößerbar)
Max. Abwurfhöhe	11847mm
Minimum Ladehöhe	1900mm
Max. Operating Angle:	27°

Motor Varianten

Tier 3 Motor	Cat 2.2 Turbo 49Kw (66PS)
Tier 4 Final Motor	Cat 3.4B 55Kw (74PS)
Hydraulik Tank Inhalt	320L
Treibstoff Tank Inhalt	320L

Arbeitswerte

Leistung to/h:	1000 to/h
Maximum Haldenvolumen:	34237m ³
Maximum Abwurfhöhe:	11847mm
Maximum Aufgabegröße:	250mm (10")

Optionen

Tier 4F Motor	Heck hydr. klappen	Bandwaage	Bunkererweiterung
LRC Motor	Gurtverkleidung kompl.	Notausleine	Leichtgutbunker
Dual Power I	Keilabstreifer	Funksteuerung	Erweiterung hierzu
Generatorset	Zentralsschmierung	Staubabdeckung	Hardoxauskleidung
Auto	Staubunterdrückun	Abwurfrutsche	
heben/senken	Eingreifschutz kompl.	Kunststoffstollen	
radial bew.			



Fragen Sie uns
bei Interesse

Apolczer Baumaschinen GmbH, Am Pflüger 15, 91207 Lauf

Tel: 09126 281 475



info@apolczer-baumaschinen.de

edgeinnovate.com